

Schreibtisch-Einbausteckdose 3x +USB A+C versenkbar, Edelstahl-Ausführung, rund

Art.-Nr. 23917

Produktbeschreibung:

Versenkbare 3-fach Steckdose für den Einbau in Schreibtisch, Werkstatt-Tisch oder Arbeitsplatte mit 2 zusätzlichen USB Ladebuchsen für Smartphone, Tablet & Co..

Technische Details:

- ideal für Arbeitsplatten oder Werktsche
- Steckdose im Inneren bereits vorverkabelt
- Betrieb an 230V / 50Hz,
- 1,5m Anschlusskabel mit Schutzkontakt-Stecker
- Loch Ø 100mm • Front Ø 115mm • Tiefe 105mm
- Aufbauhöhe Sockel 57mm (herausgefahren)
- passende Lochsäge #23455 100mm
- 3x Schutzkontaktsteckdose: gesamt max. 16A/3.600W
- Nicht hintereinander stecken - Nur Einzelbetrieb erlaubt!



USB Leistungsdaten & Energieeffizienz (Ökodesign)

- USB-A 5.0VDC/3.0A, 9.0VDC/2.0A, 12.0VDC/1,5A max. 18,0W
- USB-C 5.0VDC/3.0A, 9.0VDC/2.22A, 12.0VDC/1,67A max. 20,0W
- USB-A+C 5.0VDC/3.0A max. 15,0W

Effizienz im Betrieb (Average active efficiency): 82,74%

Effizienz bei 10% Last (Efficiency at 10% load): 74,04%

Standbyleistung (No-load power): 0,08W

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die USB Anschlussdosen haben eine Ausgangsspannung von 5V ($\pm 5\%$). Damit sind die USB Anschlüsse geeignet z.B. zum Laden von mobilen Geräten wie Handys, Tablets oder MP3 Spieler. Die Produkte sind nur zur Verwendung im trockenen Innenbereich geeignet: Durch Verwendung nicht genormter Kabel oder Stecker kann die Buchse und / oder die angeschlossenen Geräte Schaden nehmen. Der USB Stecker sollte stets ohne großen Druck und vorsichtig eingeschoben werden. Achten Sie darauf den Stecker nicht zu verkanten. Zur Beurteilung von Ladedauer und Akkuverhalten sollten Sie die Herstellerangaben des anzuschließenden Gerätes prüfen. Ein fertig aufgeladenes Gerät darf nicht in der Ladebuchse verbleiben. Der USB-A Stecker lässt sich immer nur einseitig einschieben.



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!


Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlöschen mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.


Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.

Art.-Nr. 23917

Bemaßung in mm:

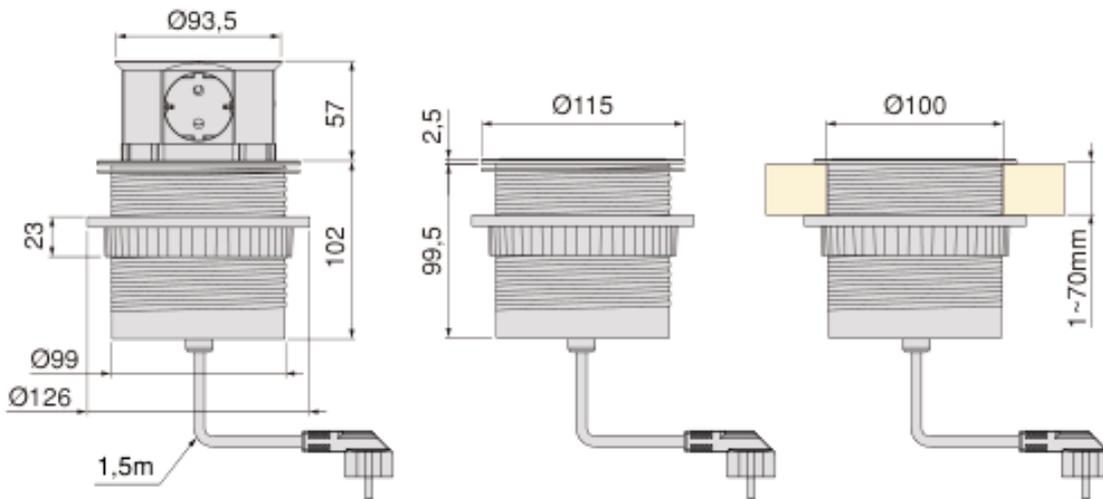

Installation:

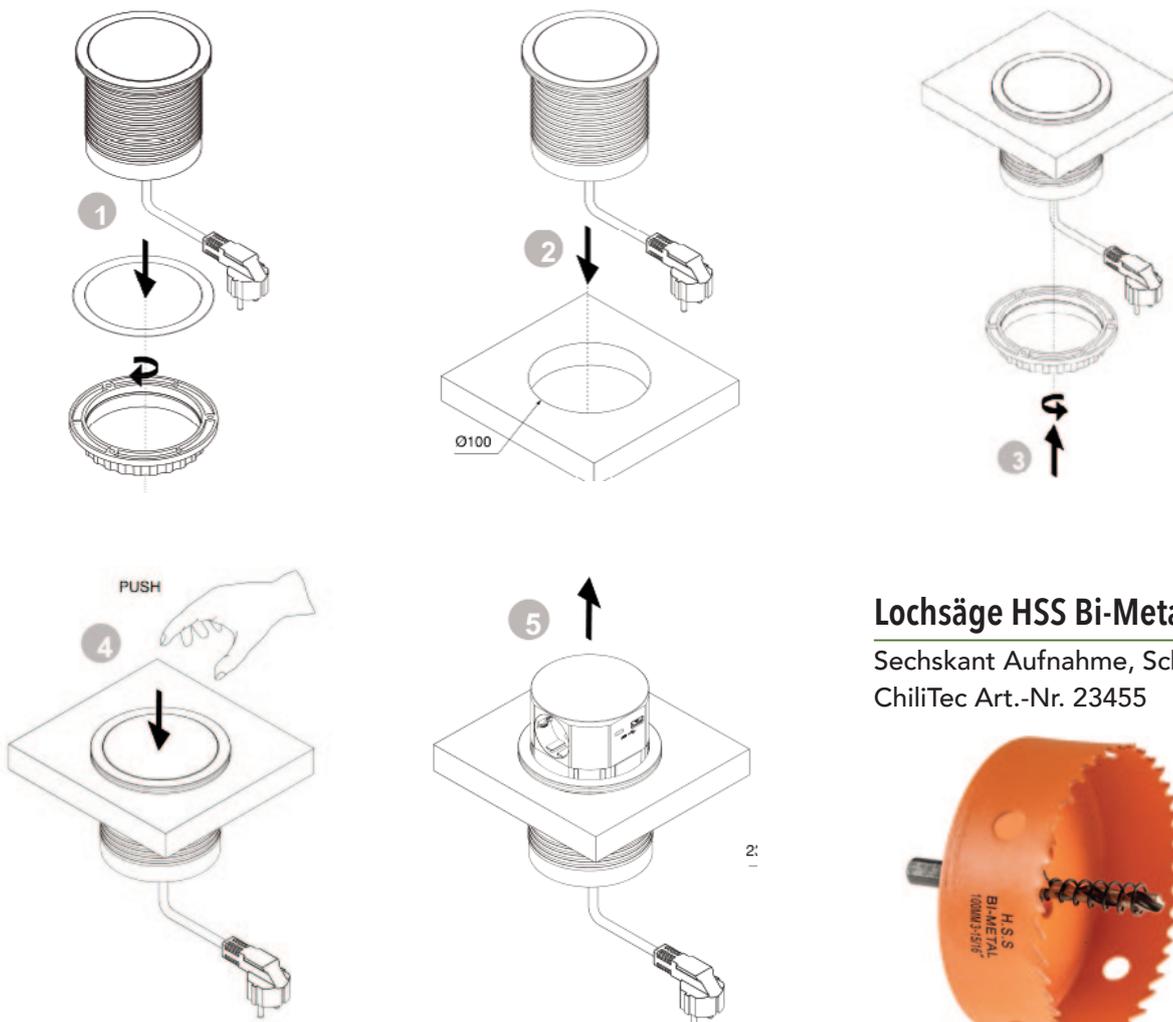

Art.-Nr. 23455

Lochsäge HSS Bi-Metall Ø100mm

Sechskant Aufnahme, Schnitttiefe 38mm

ChiliTec Art.-Nr. 23455



...zum Artikel

..ideal zum Einbau (optional bestellbar)